


株式会社クロダリサイクル 2020年度 ASR投入施設活用率

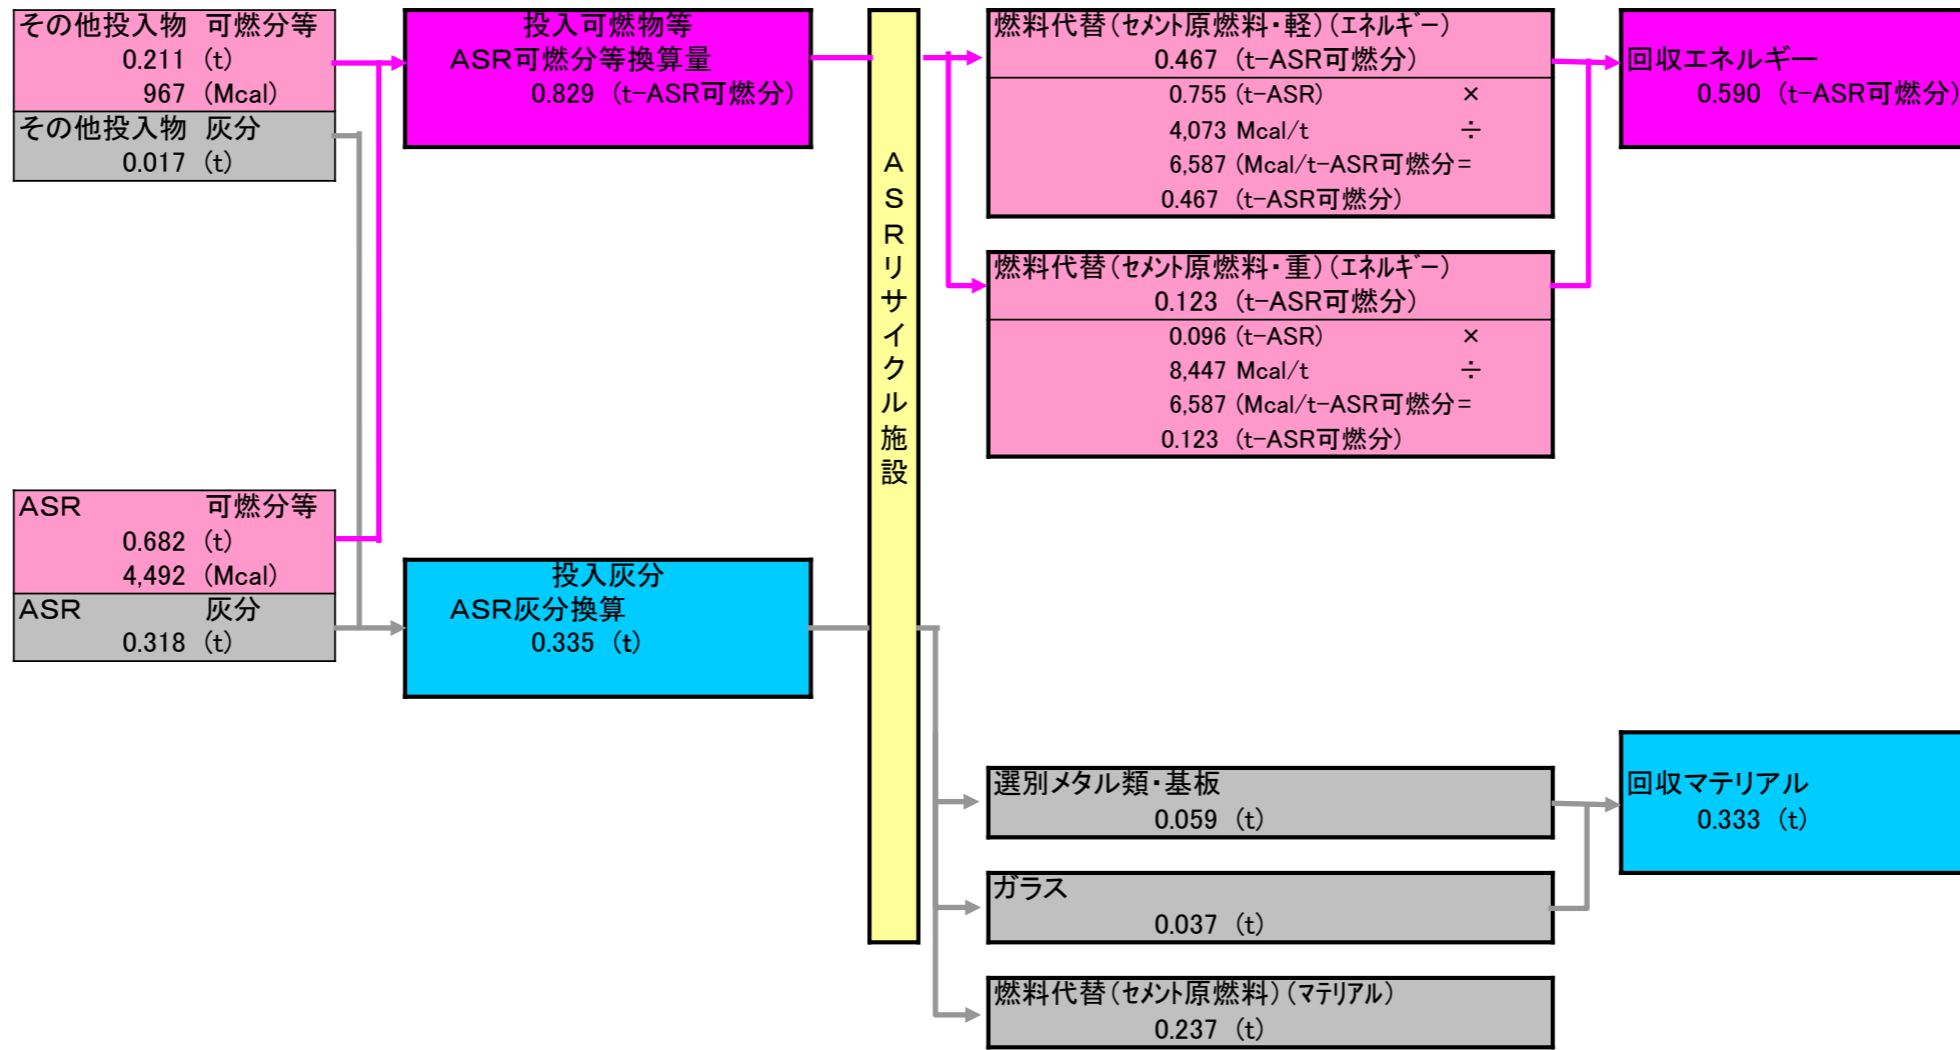

投入可燃分等	0.829 (t-ASR可燃分)	回収エネルギー	0.590 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.335 (t)	+回収マテリアル	0.333 (t)
投入計	1.164 (t)	回収計	0.923 (t)

回収計	0.923 (t)
÷ 投入計	1.164 (t)
ASR投入施設活用率	0.79